

お取付業者の皆様へ：本書をお施主様又はご入居者様へ必ずお渡しください。

7265600



ケースロック錠 CTS-60 錠 お取扱方法


ケースロック錠 CTS錠は、錠の内部が破損しても安心なフェイルセーフ設計です。万が一、錠の内部部品が破損しても安全装置が働き、通常操作で施解錠ができます。安全装置の作動は簡単に確認でき、錠のお取り替え時期をお知らせします。

安全装置作動の確認方法

錠内部の破損が扉から取り外さずに確認できます。

錠のラッチボルトの平らな面を見て、フロント面から『赤いライン』が見えたら、安全装置が作動しているサインです。

(確認はフロント板を取り付けた状態でおこないます)

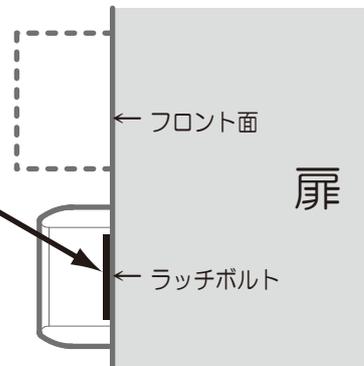

安全装置が作動したら

錠の安全装置が作動したら『錠のお取り替えサイン』です。
専門の業者に依頼し、速やかに錠の交換をおこなってください。

日本ロック工業会では、錠の耐用年数を10年と定めています。錠の耐用年数とは、錠の基本性能を保守・点検により維持できる期間を言い、取り替えまでの目安の期間を表すものです。



株式会社 長沢製作所

www.nagasawa-mfg.co.jp

東京支店 TEL. 03-5383-1811 (代)
FAX. 03-5967-3103

大阪支店 TEL. 06-6783-5091 (代)
FAX. 06-6783-5092

福岡出張所 TEL. 092-524-7031 (代)
FAX. 092-524-7032